


OWSE_



Filme de Polipropileno Biorientado, opaco branco, termosselável nas duas faces, com temperatura de início de selagem de 105°C na face não tratada e tratamento na face externa para impressão e/ou laminação

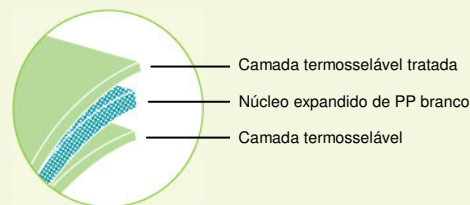

Características Principais

- Filme opaco com aspecto perolado branco, propiciando apelo visual diferenciado às embalagens
- Termosselável em ambas as faces com temperatura de início de selagem de 105°C na face não tratada
- Alta opacidade propiciando proteção à luz para produtos sensíveis
- Adequada maquinabilidade

Aplicações

- Chocolates, confeitos, alfajores, biscoitos, sorvetes, doces, gomas de mascar, alimentos desidratados

Valores Típicos

Propriedades	Procedimento	Unidade	OWSE_			
			OWSE19	OWSE22	OWSE26	OWSE30
Propriedades principais						
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	19,0	22,0	26,0	30,0
ESPESSURA NOMINAL	DIN 53370	µm	26,4	30,6	36,1	41,7
RENDIMENTO		m ² /kg	52,6	45,5	38,5	33,3
TRANSMITÂNCIA	ASTM D 1003	%	84	87	89	90
RESISTÊNCIA DE SELAGEM	Vitopel	N/15mm	2,2	2,3	2,4	2,6
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dines/cm	≥ 38			
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO - Filme/Filme - NT/NT	ASTM D 1894	-	0,25			
Propriedades descritivas						
BRILHO	ASTM D 2457	u.b.	38			
FAIXA DE SELAGEM	Vitopel	°C	105 - 145			
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD TD	80			
			150			
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD TD	160			
			40			
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel 120°C / 5min	% MD TD	4,0			
			2,0			
PERMEABILIDADE AO VAPOR D'ÁGUA	ASTM F 1249 38°C / 90%UR	g/m ² /24h	7,1	6,4	5,8	4,9

Notas

1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.

2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.

3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.